


AM-Røredyse vegg

For effektiv røring sammen med AM Doda høytrykks gjødselpumpe. Når inn til de "utilgjengelige" stedene gjennom hylse i vegg. Veggfeste sikrer full utnyttelse av lagerkapasitet.



- Stor rørekapasitet. Montering i avstand fra gjødseluttak gir tvungen sirkulasjon.
- Fleksibel plassering på vegg i gjødselkjeller - røredysen kan enkelt flyttes.
- Utvendig rør på hylse muliggjør 100 % fylling av gjødsellager.
- Veggfeste monteres gjennom kjerneboret hull eller utsparing i vegg i 45°.
- Dyserør tres inn i hylse og festes med rørklammer.
- Stativ og røredyse er utført i rustfritt stål med regulerbar dyse.
- Dyse er vribar i hylse, og dysevinkel kan justeres fra rett frem til 90° i forhold til rør.
- Gjødselstrålen når dermed alle "kroker" av gjødsellageret.
- Rustfri HK89 hunnkobling på røredyse.
- Rustfrie ekspansjonsbolter for feste av hylserør.
- Lengde på dyserør 2 meter. Andre lengder på forespørsel.
- Tilførselsslange fra pumpe leveres i ønsket lengde og dimensjon på forespørsel
- Flere veggfester kan bestilles.

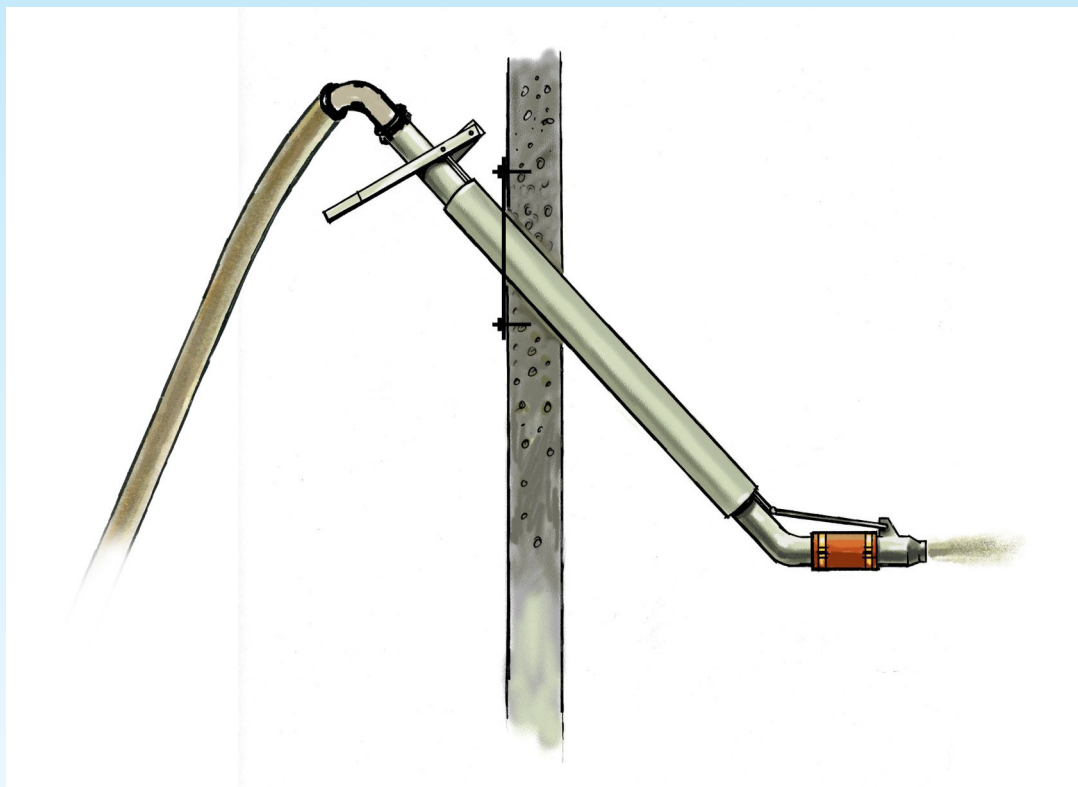

Agromiljø gjødselsystemer er agronomiske, økonomiske, effektive og miljøvennlige