



AM Fanespreder

-Effektiv spredning med mengdekontroll

Med en arbeidsbredde på ca 12 meter og kapasitet på opptil 200m³ pr time, får AM Fanespreder jobben gjort.

Ønsket mengde spredd pr daa kalkuleres ved å lese av dysetrykk og tilhørende kjørehastighet fra tabell.

Manometer viser trykk i slangen når kranen er stengt.

Hydraulisk betjent krane gir enkel tilgang til åpning og stenging av tilførselslange.

Rustfri svivel holder rett drag på slepeslangen.

AM Fanespreder leveres med integrert Triangelkobling, eller HVM.

Standard dyseåpning 40mm, dyse kan skiftes ut til 35mm, 45mm, 52mm, eller du kan bruke den på full åpning uten dyse. (60mm)

AM Fanespreder

-Detaljer som gjør jobben enklere!



Manometer

Angir trykk i tilførselslangen når den er stengt, og hjelper deg til å legge ønsket mengde gjødsel pr daa når du kjører.



Svivel med AM Kobling og dumpventil


Svivelen hjelper deg å holde rett strekk på slepeslangen når du kjører. AM Koblingen har 360° ingrep, dette betyr ekstrem strekkstyrke. Dermed er du sikret at koblingen ikke ryker når du kjører.

Dumpventilen er spesielt nyttig i når du kjører vatn i slangene.




AM Spredeplate

Spredeplaten sørger for jevn fordeling i 12 meter arbeidsbredde, nedover og bakover. Dette hjelper deg effektivt å ta vare på nitrogen i gjødselen.



AM Svivel

Rustfri svivel på slepeslangen hjelper deg til å unngå at slangen snurrer seg når du kjører.

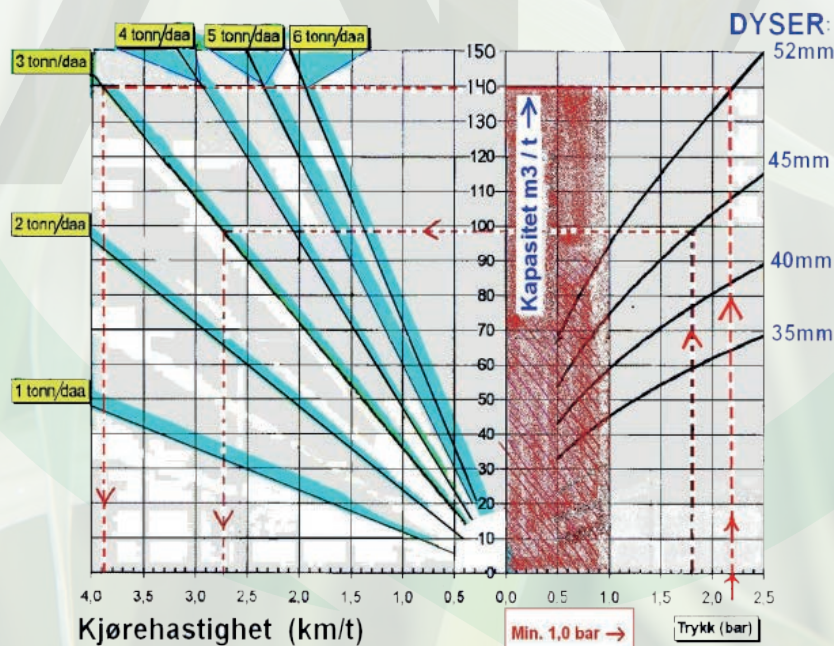

Tabell for 12 meter spredebredde
Beregn ca 1 meter overlapping