

Kummer


Lagertanker med unik konstruksjon og kvalitet



Bunnutak



Duk over kant

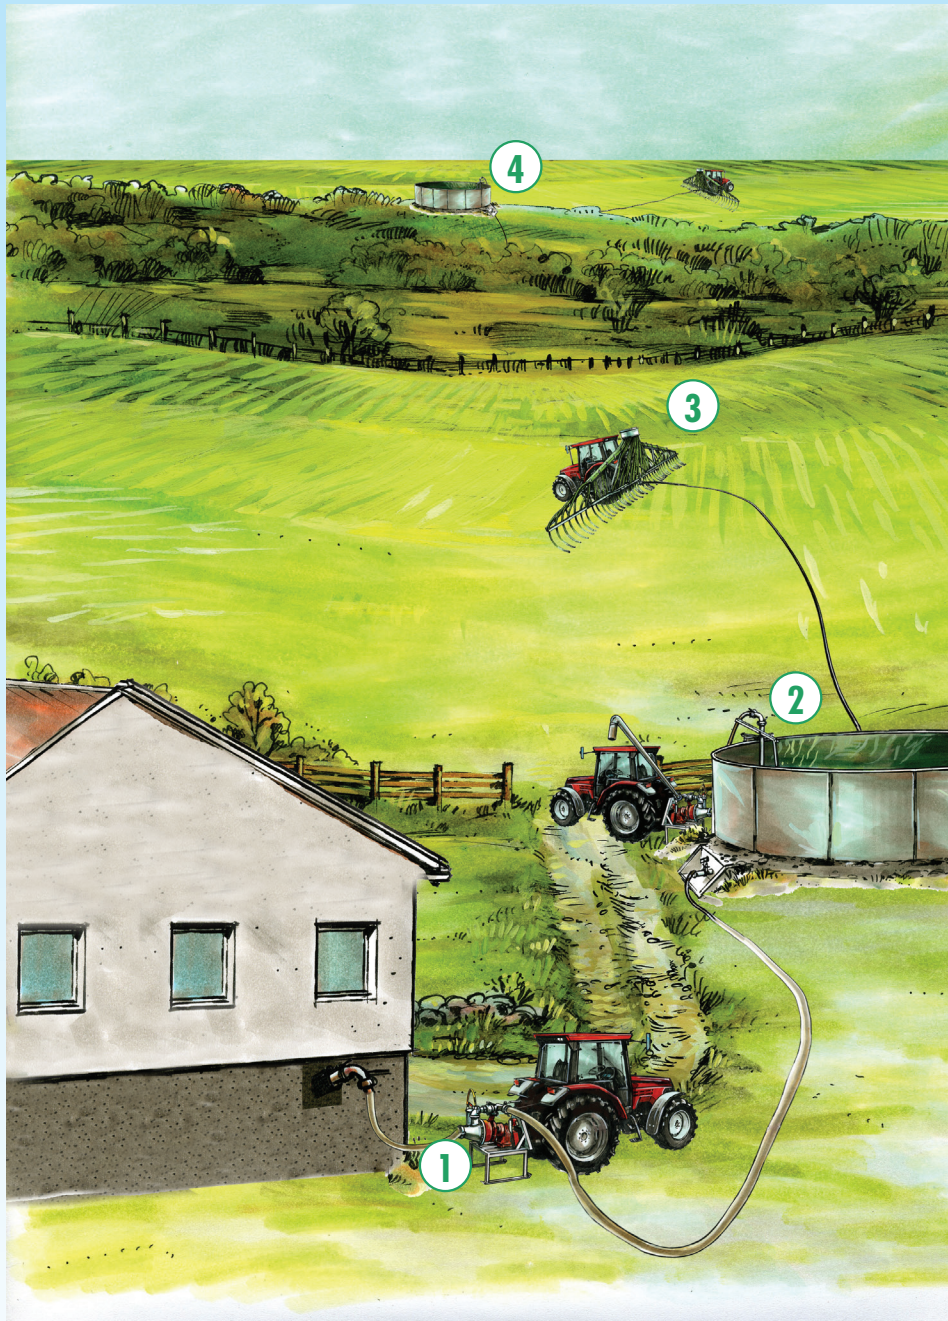

- 1** Husdyrgjødsel flyttes fra hovedlager til satelittlager nr. 1 –AM-kum ved hjelp av AM-Doda pumper, Cobra pumper eller spres på jordet direkte fra hovedlager.
- 2** Satelittlager nr. 1 i kanten av jordet hvor husdyrgjødsel skal brukes.
- 3** Husdyrgjødselen spres effektivt med lett utstyr (slangespreder) som gir minimal jordpakning. Effektiviteten er stor i en ellers travel hverdag. Spredemetoden er miljøvennlig.
- 4** Satelittlager nr.2 ved teig som er enda lenger borte fra hovedbygningen. Med AM-slange kan gjødsel lett fraktes over lengre avstander til

2 mm platetykkelse i hele høyden er det kun AM kummen som har



- De aluzink belagte stålplatene, alle i 2 mm tykkelse har lang levetid. 2 mm platetykkelse i hele høyden gjør tanken mer stabil. Det er viktig i vind utsatte områder.
- Duken går over kanten slik at gjødsel ikke kan renne ned mellom duken og stålveggen. Det kan utvikle korrosjon/rust.
- Duk over kant gir 8 % større lager kapasitet.
- Enkel montering. Kummen plasseres på en sandflate.
- AM kummen kan flyttes. Det er en stor fordel ved leie av jord.
- Kummene leveres i 10 forskjellige størrelser. Det betyr at størrelsen kan tilpasses det arealet kummen skal betjene.
- Det er effektivt å flytte husdyrgjødselen i løpet av vinteren slik at den er i nær avstand til arealet den skal spres på. Det gjør arbeidet med våronna enklere og hurtigere.
- AM kummen kan leasest.
- AM kummen er rimeligere enn betongkummer.
- Ingen spesialtransport er nødvendig.
- Bunnuttak i rustfritt stål kan leveres.
- Mye tilleggsutstyr er tilgjengelig. Bl.a. røredyse som enkelt kan justeres i alle retninger, både sideveis og opp og ned.
- Flytedekke kan leveres.
- Agromiljø har over 30 års erfaring med lagring og spredning av husdyrgjødsel



Flytedekk



Røredyse og pumpe

Tekniske spesifikasjoner

- AM kummen leveres i 10 størrelser fra 107 M³ til 1062 M³.
- Kummene består av to hoveddeler: Vegger av glatte aluzink belagte stålplater. To i høyden og begge er laget i 2 mm tykkelse. Det gir god stabilitet. Viktig i vindutsatte områder. Det er AM kummen alene om.
- Duken er laget i en kraftig armert PVC belagt duk med vekt på hele 900 gram/M².
- Duken festes over kanten. Det har bare AM kummen.
- Hver plate veier 72 kg. Det gir enkel montering.
- Produsert i Norge.

Tilleggsutstyr

- Bunnuttak med 6" rustfritt rør med 5" eller 6" krane med kobling.
- Kranen har låsemekanisme som hindrer åpning av dyr eller andre.
- Bunnpåfylling i rustfritt rør 6", 8" eller 10".
- Innvendig rustfritt sikringssjell for bunnuttak
- Røredyse i 2 eller 3 meters lengde med dyse som enkelt kan styres i alle retninger.
- Enkelt flytedekk med lommer for flyteelementer som kan holde 50 cm vann som tømmes med pumpe eller hevert.
- Solid Flytedekke som kan gåes på. Se bilde.

Lagring og spreiring av husdyrgjødsel er vårt fagområde

Meir informasjon finn du på www.agromiljo.no eller ta kontakt Avd Trøndelag: Per Oddvar Mære tlf: 415 55 541, pom@agromiljo.no



Tlf: 51 71 20 20 post@agromiljo.no
www.agromiljo.no

Agromiljø gjødselsystemer er agronomiske, økonomiske, effektive og miljøvennlige