



## AM Røredyser

*-effektiv røring av husdyrgjødsel i kjeller og lager*

AM-Rørdyser sikrer effektiv røring i kjeller og lager.

Maksimal utnyttelse av din lagerplass er avhengig av at du får tømt lageret.

AM-Røredyser sikrer omrøring på "utilgjengelige steder"

AM-Røredyse leveres i flere utgaver med fast og regulerbar dyse tilpasset ditt lager og dine forhold.

AM-Røredyser leveres standard med feste tilpasset kant eller dekke, eller for gjennomføring i port eller vegg.

Egne modeller tilpasset gjødselkummer i stål eller betong.


AM-Røredyser produseres i rustfritt stål, 90 eller 104 mm, og standardlengder 2 eller 3 meter.

Tilbehør:  
*Slange med koblinger og Doda høytrykkspumper*



## AM Røredyser

*-velg utgaven som passer ditt lager!*

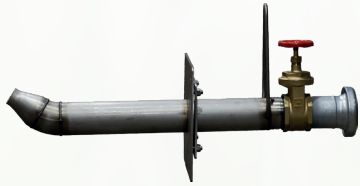

### AM-Røredyse Port / Vegg

Røredyse beregnet for kryssfinérport med forsterkning eller betongvegg. Leveres både som vridbar utgave eller fast versjon. Beregnet for montering lavt, slik at den spyler oppover, eventuelt til siden. Leveres med rustfri gjennomgang i port, med eller uten messingkran



### AM-Røredyse KUM

Røredyse tilpasset bruk i gjødselkumme. Vinkel tilpasses slik at dysen blåser bortover og oppover i lageret ved å betjene hendelen. Kan også manøvreres sidesveis. Leveres med tilpasset feste for betongkum eller stålkum.



### AM-Røredyse vegg

Røredyse tilpasset vegg i gjødsellager. Veggfestet monteres gjennom kjerneboret hull, eller utsparing i vegg i 45°. Dette reduserer ikke fyllingshøyden i lageret, siden toppen av hylserøret monteres over maks gjødselnivå. Flere veggfester kan monteres, slik at røredysen kan flyttes etter behov. Dysen kan reguleres 0-90° vertikalt, og tilnærmet 360° horisontalt, dermed når du alle "kroker" i lageret.



### AM-Røredyse Standard

Røredyse med fast dyse til bruk på kant av dekke eller i luke i gjødsellager. Hele dysen er regulerbar i alle retninger ved hjelp av det medfølgende universalfestet.



Alle røredyser leveres med nødvendige bend og slange.