


AM-Veggkran for gjødsellager

For montering med ekspansjonsbolter eller støping

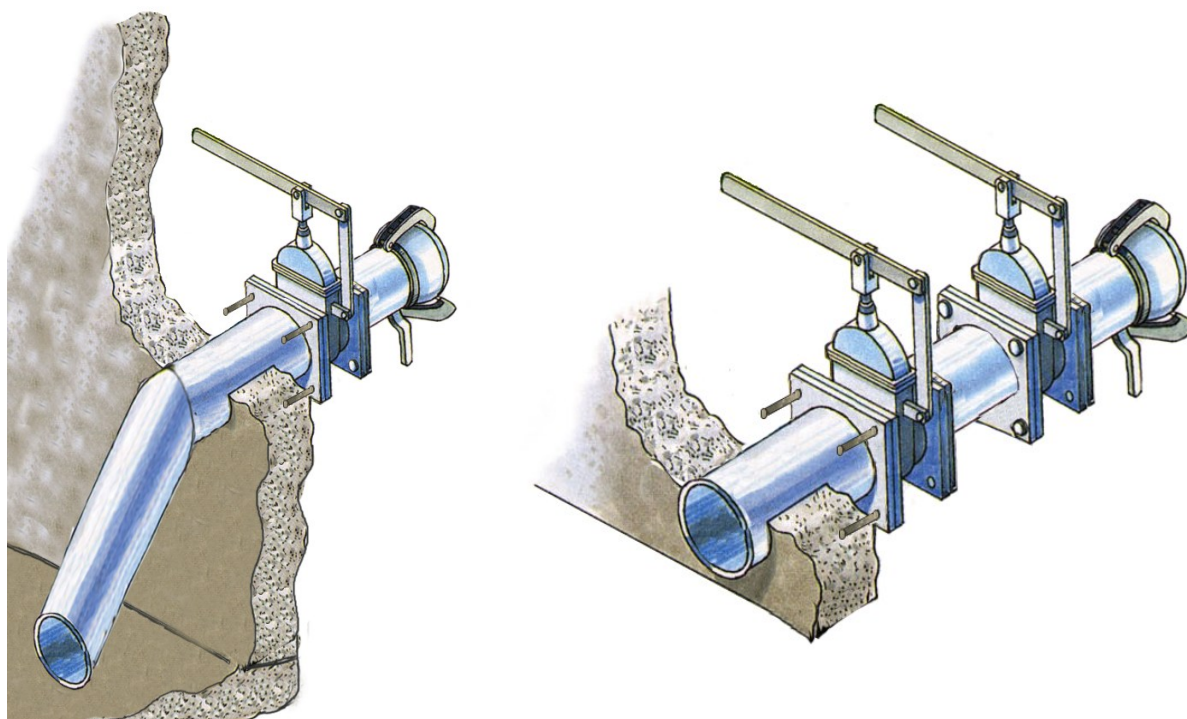

- Messingkran – enkel - eller dobbel krane med distanserør.
- Rør og flens i rustfritt stål.
- Med flens 30X30 cm for rustfrie ekspansjonsbolter eller gjennomgangsbolter.
- Alternativt med gjennomgangsrør med "anker" for faststøping.
- Kan leveres med innvendig rør til bunn av lager.
- Kan leveres med 4", 5", 6" eller 8" messingkran.
- Betjeningshendler i rustfritt stål, kan låses med kjetting og hengelås.
- Kan leveres med bauer/perrot hann/hunn koblinger eller lasterør i 6" og 8".
- Monteringshull kjernebores, utsparres i forskaling eller rør støpes fast.