




Hydraulisk Kompressor

-For enkel tømning av gylleslange etter bruk

Kraftig hydraulisk kompressor for 12 og 24 V fra Italienske Rotair.

Passer ypperlig med et stripespreder anlegg for tømning av slangene. Dette gjør sammenrulling og omkobling mer enklere og mindre grisete. Den egn-er seg også godt til annet arbeid som rengjøring uten bruk av vann, drift av slaghammer og andre luftdrevne verktøy.



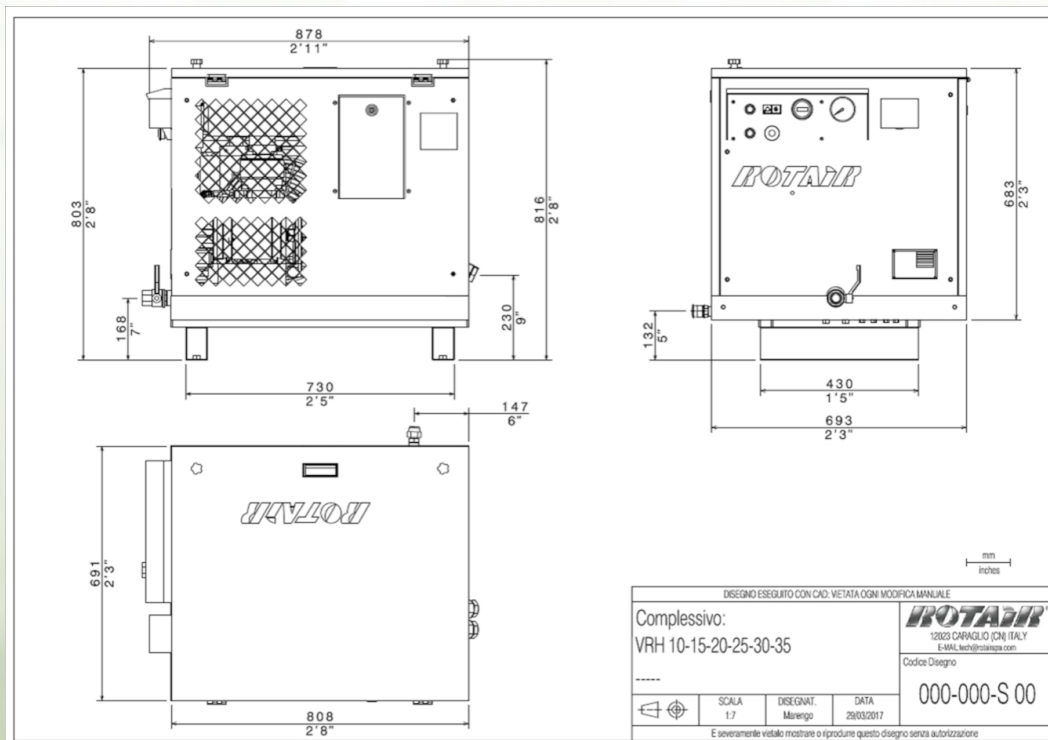

Hydraulisk Kompressor

-For enkel tømning av gylleslange etter bruk

Vekt:	225 Kg
Mål:	L820 x B690 x H700 (mm, uten ramme)
Normal trykk:	7 bar
Max trykk:	9,5 bar
Min trykk:	5 bar
El. Anlegg:	12 og 24V DC
Oljemengde:	75 til 120 L/min ved 165 bar, Anbefalt 88 L/min
Avgitt luftmengde ved 3000 RPM og 7 bar:	3000 L/min. (180m ³ /t)
Arbeidsområde ° C	-15 ° C til +45 ° C